compactmatic 50

WITH SYSTEM PELLETPOWER®

mm	kW	kg			
1572x(700+350)x1103	13.5-48.5	440	2.7-10"		102

Idro

INTEGRA

TR-PACK

SILOTHERM

mm 2179x756x987

920 kg

THERMOPUFFER 600
mm 1879x850x850

THERMOPUFFER 500
mm 2148x756x756

THERMOSOLE® 2.6
mm 2151x1215x110

[mm] MISURE (HxLxP)
[mm] Abmessungen (HxBxP)
[mm] Dimensions (HxWxP)
[mm] Dimensions (HxLxP)
[mm] Dimensiones (AxAxP)

THERMOCELL 500®
mm 2179x756x987

THERMOCELL 400®
mm 1879x756x987

CompactMatic 50

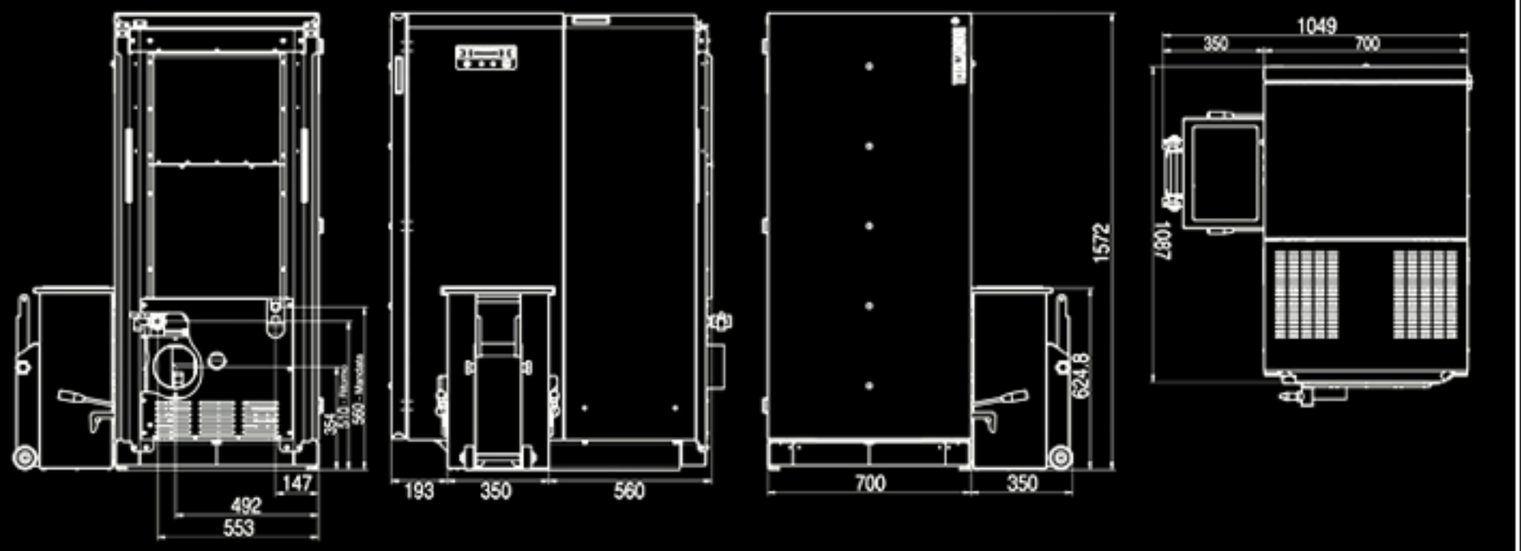
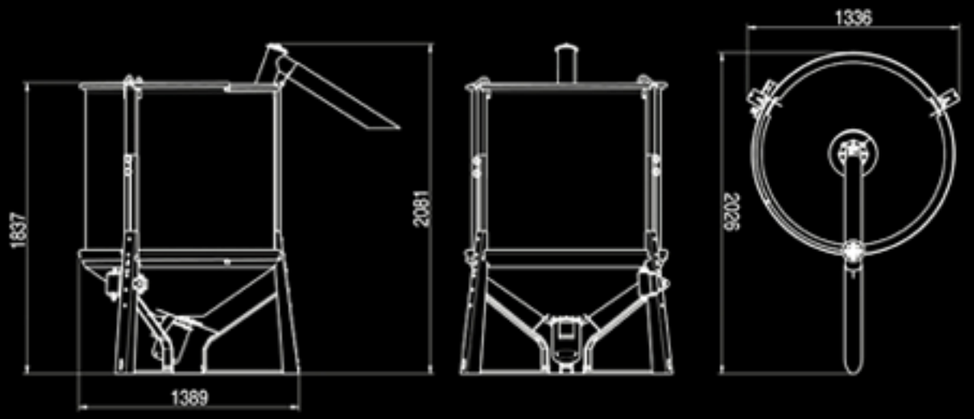
Silotherm (Optional)